


Spijlenhekwerken

Spijlenhekwerken



Spijlenhekwerken

Voor zowel representatieve, solide en veilige afscherming van terreinen worden de Hoots spijlenhekwerken gebruikt. Deze doordacht ontwikkelde spijlenhekwerken combineren elegantie met robuustheid. Maar dat niet alleen. De verschillende modellen staan garant voor het maken van een optimale keuze voor veel toepassingen. Door jarenlange ervaring onderscheiden deze spijlenhekwerken zich op diverse onderdelen.

Veiligheid


Afhankelijk van de toepassing kunnen de spijlen dicht bij elkaar geplaatst worden. Dit is wettelijk verplicht voor scholen of kinderdagverblijven (EN1176-1-EN1930), waarbij veiligheid in een hoog vaandel staat.

Afwerking

Hoots Hekwerk schenkt bijzonder veel aandacht aan de afwerking. Het resultaat mag er dan ook zijn. De spijlenhekwerken worden thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Nadien kunnen de hekwerken in iedere gewenste RAL-kleur polyester gecoat worden, volgens NEN 5254.

Innovatie

De spijlenhekwerken onderscheiden zich verder door de unieke verbinding met de staanders. Deze verbindingen - ook wel koppelingen genoemd - zijn veilig, duurzaam en makkelijk te monteren. De modellen zijn leverbaar met de blinde verbindingen of de beugelverbindingen.

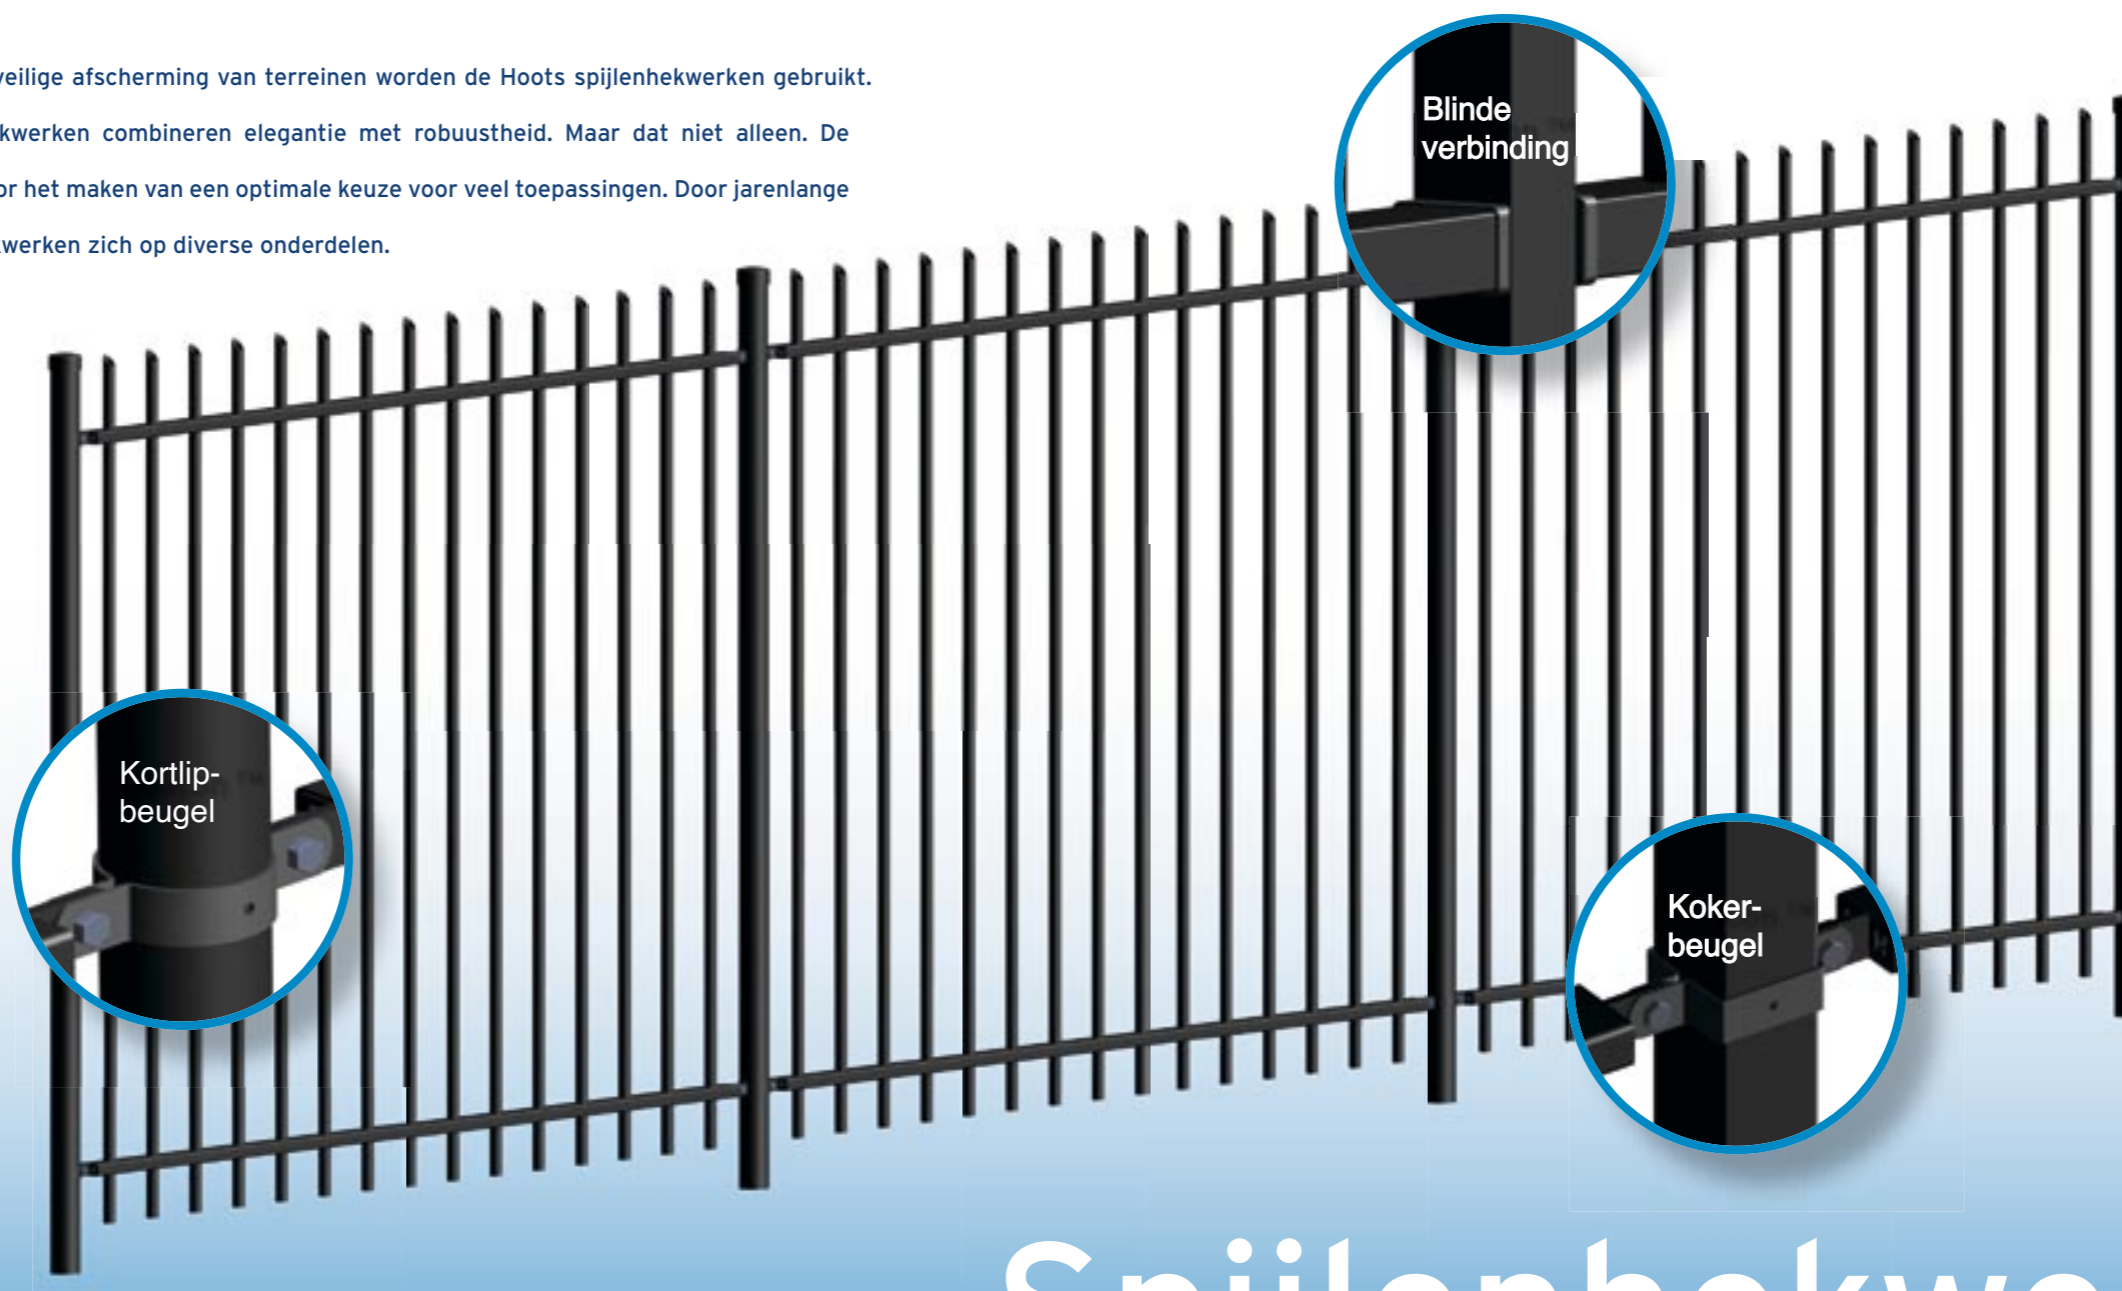

Blinde verbinding

Kortlip-beugel

Koker-beugel

HS

HSD

HSDD

HSS

HSSR

HSSRP

HSQ

Spijlenhekwerken

Technische specificaties

TYPE SPECIFICATIES

Type	Hoogte vanaf maaiveld	Boven- en onderligger	Spijlen	Spijlen h.o.h.	Staanders h.o.h. (robucon™)	Staander Ø 60,3	Staander 120x60	Staander verlengd	Staander op voetplaat 120x120	Puntenkaim	robucon™	easycon™	Spijlen afgeschuind	Spijlen h.o.h. 100 of 120	Volbad verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)	Poedercoaten (NEN 5254)*
AAFE'EB; >7@%: Efi																
HS100	1000	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0		•	✓	•
HS120	1250	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0		•	✓	•
HS150	1500	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0	✓	0	0		•	✓	•
HS180	1800	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0	✓	0	0		•	✓	•
HS200	2000	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0	✓	0	0		•	✓	•
HS250	2500	50x25	Ø 30	150	2410	0	0	0	0	✓	0	0		•	✓	•
AAFE'EB; >7@6A DEF7=7@6%: E6fi																
: E6#**	1000	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0		•	✓	•
: E6#\$*	1250	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0		•	✓	•
: E6#**	1500	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0	✓	•	✓	•
: E6#**	1800	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0	✓	•	✓	•
: E6\$**	2000	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0	✓	•	✓	•
: E6\$*	2500	50x25	Ø 26	150	2410	0	0	0	0		0	0	✓	•	✓	•
HOOTS SPIJLEN SIERLIJK (HSS)																
HSS100	1000	50x25	Ø 26	150	2140	0	0	0	0		0	0			✓	•
HSS120	1250	50x25	Ø 26	150	2140	0	0	0	0		0	0			✓	•
HSS150	1500	50x25	Ø 26	150	2140	0	0	0	0		0	0	✓		✓	•
HSS180	1800	50x25	Ø 26	150	2140	0	0	0	0		0	0	✓		✓	•
HSS200	2000	50x25	Ø 26	150	2140	0	0	0	0		0	0	✓		✓	•
HSS250	2500	50x25	Ø 26	150	2140	0	0	0	0		0	0	✓		✓	•
HOOTS SPIJLEN QUADRO (HSQ)																
HSQ100	1000	60x40	25x25	150	3000	0	0	0	0			•		•	✓	•
HSQ120	1250	60x40	25x25	150	3000	0	0	0	0			•		•	✓	•
HSQ150	1500	60x40	25x25	150	3000	0	0	0	0			•	✓	•	✓	•
HSQ180	1800	60x40	25x25	150	3000	0	0	0	0			•	✓	•	✓	•
HSQ200	2000	60x40	25x25	150	3000	0	0	0	0			•	✓	•	✓	•
HSQ250	2500	60x40	25x25	150	3000	0	0	0	0			•	✓	•	✓	•

✓ Standaard

• Optioneel

o naar keuze

alle maten zijn in mm.

* Standaard RAL-kleuren zijn: RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 6284 - RAL 7016 - RAL 9005 - RAL 9010. Overige kleuren op aanvraag.

Hoots
Hekwerk
hootshekwerk.nl

Westhavenweg 47
1042 AL AMSTERDAM
020-6315673