


Dubbelstaafhekwerk

Dubbel
staafmathekwerken



Dubbelstaafmathekwerken

Fraai en veilig!

Voor de bescherming van zowel particulier grondgebied als bedrijfsterreinen wordt steeds vaker gekozen voor dubbelstaafmathekwerken. Deze hekwerken ogen niet alleen fraai, strak en transparant, ze bieden door hun stevigheid ook optimale veiligheid. Voor een belangrijk deel is dat toe te schrijven aan de gelaste verticale en dubbele horizontale staaldraden. Tel daarbij op dat de maaswijdte 50 mm bij 200 mm bedraagt, waardoor klimmers en klauteraars nauwelijks tot geen kans maken, en u begrijpt dat dit type hekwerk enorm aan populariteit aan het winnen is.

Brede toepasbaarheid

De toepassingsmogelijkheden van deze dubbelstaafmathekwerken zijn enorm. Niet zo vreemd dus dat ze zowel voor de afrastering van bedrijfsterreinen en sportvelden, als voor de beveiliging van scholen en kinderdagverblijven gebruikt worden. Daarnaast vinden ze dankzij hun functionele én esthetische eigenschappen meer en meer hun weg naar particuliere afnemers en gemeenten die ze inzet om trapveldjes in woonwijken te markeren. Immers, in combinatie met natuurlijke begroeiing is zo een veilige 'groene' afrastering mogelijk.

Stabiel

De staanders van dubbelstaafmathekwerken - naar wens rond of rechthoekig

van vorm - worden aangestort met beton. Hierdoor kan een zeer stabiel en robuust hekwerk ontstaan. De dubbelstaafmatpanelen kunnen op verschillende manieren aan de staanders worden gekoppeld. Hoots Hekwerk levert hiervoor drie soorten verbindingen: langlipbeugels, afdeklijsten (RG1 & RG2) en u-beugels (RVS) met kunststof houder.

Afwerking


Zoals bij alle producten van Hoots Hekwerk is ook bij dit type hekwerk veel aandacht besteed aan de afwerking. Wat dacht u van standaard verzinkte dubbelstaafmatpanelen (NEN-EN-ISO 1461) die in iedere gewenste RAL-kleur kunnen worden voorzien van een polyester coating (NEN 5254). Daardoor krij-

gen ze niet alleen een fraaiere uitstraling, maar gaan ze ook langer mee!

Compleet

Dubbelstaafmathekwerken maken deel uit van een brede productrange, waardoor dit type hekwerk probleemloos is te

voorzien van onder meer dubbelstaafmat tuinpoorten, draai-poorten en schuifpoorten. Hoots Hekwerk levert u een compleet afrasteringssysteem, waarin alle onderdelen feilloos op elkaar afgestemd zijn.

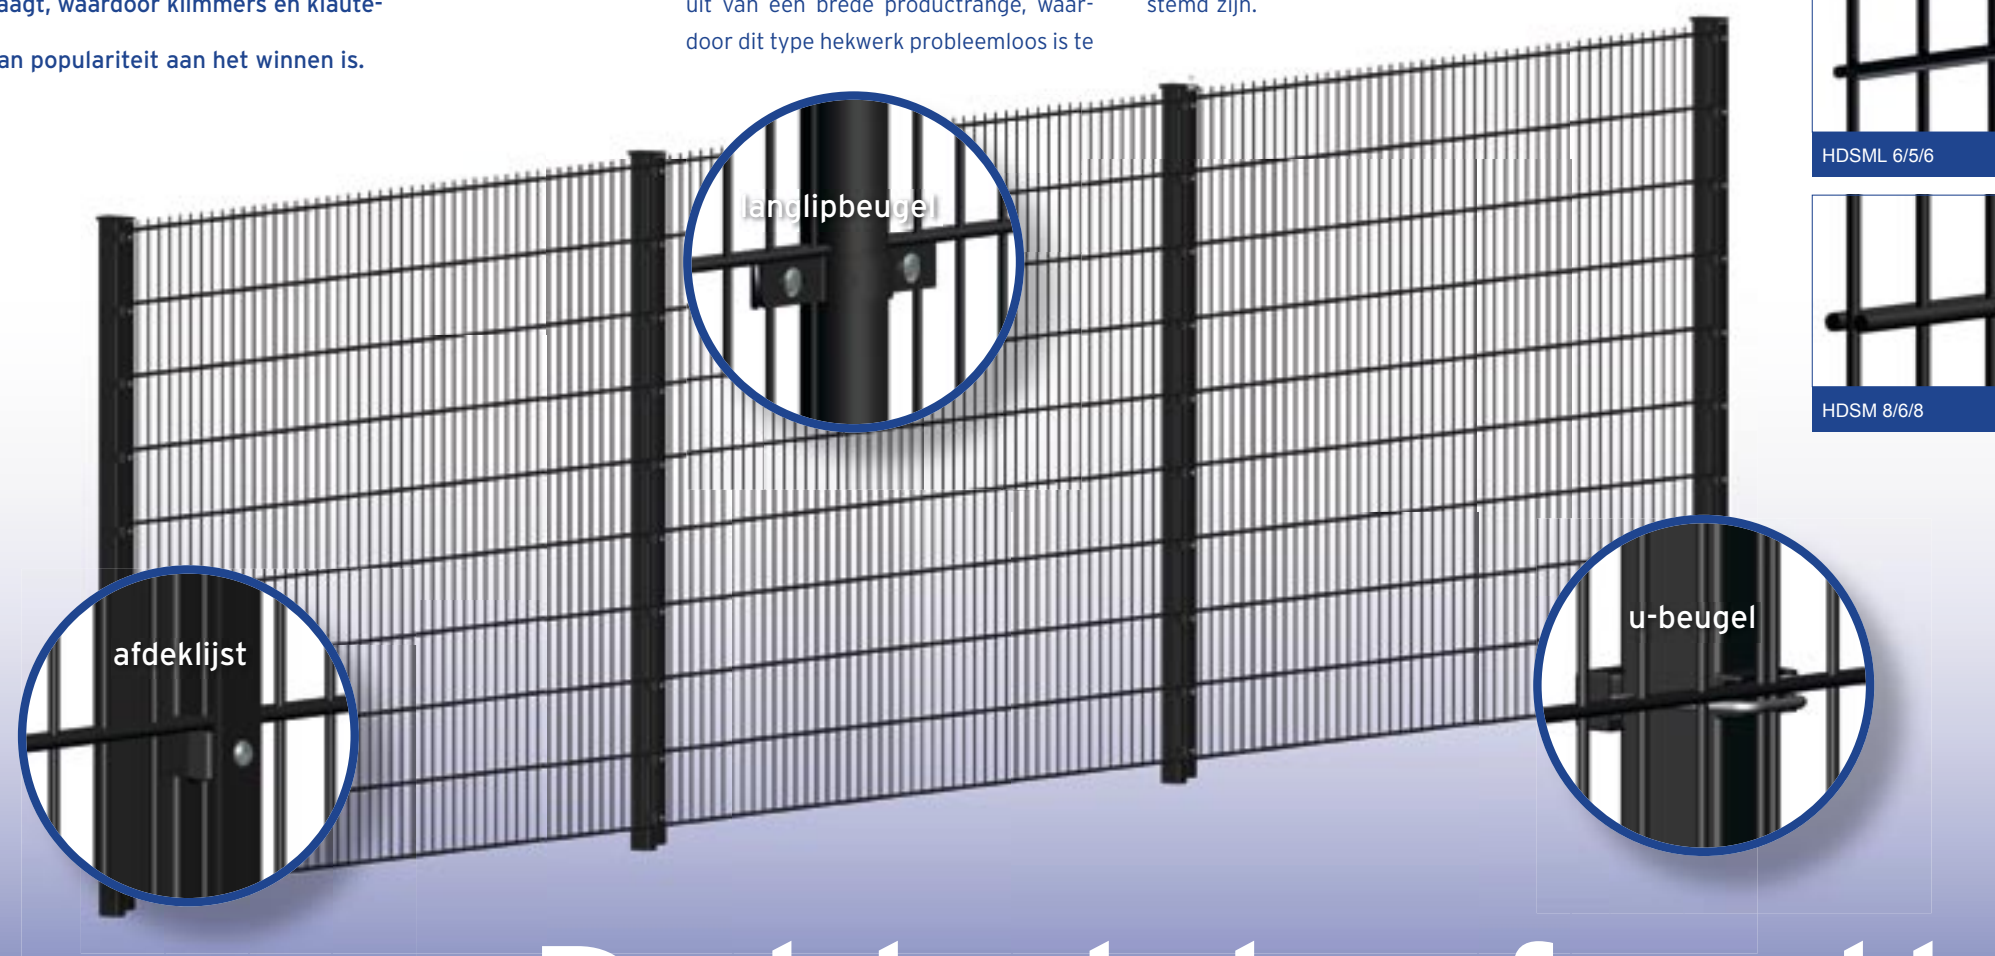

Dubbelstaafmathekwerken


Technische specificaties

TYPE SPECIFICATIES

Type	Hoogte dubbelstaafmat	Hoogte vanaf maaiveld ca.	Draaddikte horizontaal dubbel Ø	Draaddikte vertikaal Ø	Maaswijdte (breedte x hoogte)	Staander rond 603 h.o.h.	Staander 60x40/ RG1/RG2 h.o.h.	Staander op voetplaat 120x120 (mm)	Overklimbeveiliging	Volbad verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)	Poedercoaten (NEN 5254)*
HDSM 8/6/8											
HDSM63	630	700	8	6	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSM83	830	900	8	6	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSM103	1030	1100	8	6	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSM123	1230	1300	8	6	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSM143	1430	1500	8	6	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSM163	1630	1700	8	6	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM183	1830	1900	8	6	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM203	2030	2100	8	6	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM223	2230	2300	8	6	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM243	2430	2500	8	6	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM Light 6/5/6											
HDSML63	630	700	6	5	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSML83	830	900	6	5	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSML103	1030	1100	6	5	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSML123	1230	1300	6	5	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSML143	1430	1500	6	5	50 x 200	2580	2510	•		✓	•
HDSML163	1630	1700	6	5	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSML183	1830	1900	6	5	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM203	2030	2100	6	5	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM223	2230	2300	6	5	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•
HDSM243	2430	2500	6	5	50 x 200	2580	2510	•	✓	✓	•

✓ Standaard • Optioneel o naar keuze alle maten zijn in mm.

* Standaard RAL-kleuren zijn: RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 9005. Overige kleuren op aanvraag.

 **Hoots
Hekwerk**
hootshekwerk.nl

Westhavenweg 47
1042AL AMSTERDAM
020-6315673
www.hootshekwerk.nl